



Кронштейн из оцинкованной стали с порошковым покрытием (цвет по каталогу RAL)

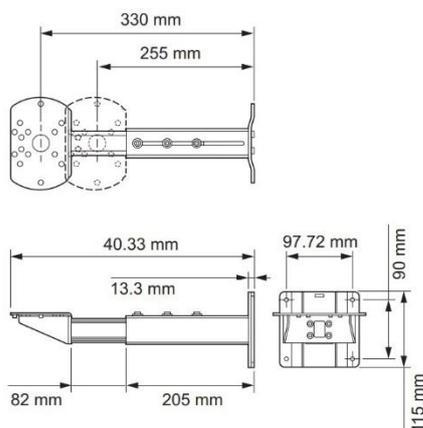


Монтажный кронштейн индивидуального изготовления обеспечивает точное расстояние отступа между светильником и любой плоской поверхностью, что является идеальным решением для использования на фасадах зданий. Кронштейн оснащен регулируемой по длине ответной частью и монтажной пластиной для установки осветительных приборов


Ключевые особенности:



Кронштейн обладает высокой антикоррозийной стойкостью, благодаря многослойному покрытию. Изделие подвергается обезжириванию с последующей нанесением горячего цинка, толщиной не менее 60мкм. После этого каждая деталь проходит механическую шлифовку поверхности для устранения отложений цинка, далее последующую грунтовку поверхности и в конце порошковую окраску согласно RAL. Благодаря этому кронштейны долгие годы не подвергаются коррозии и другим негативным воздействиям окружающей среды.

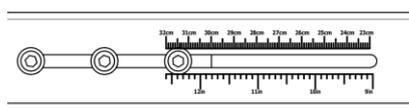

Рычаг кронштейна имеет шкалу выноса для более удобной настройки согласно ранее проведенным расчетам. Так-же шкала позволяет устанавливать все светильники на одинаковом расстоянии от фасада здания в не зависимости от неровности плоскости фасада.

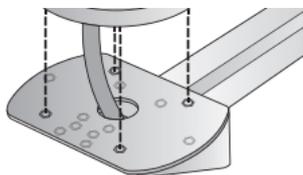

Наличие отверстия для скрытой прокладки кабеля.

Характеристики:

Материал кронштейна	сталь
Покрытие	горячее цинкование, грунт, порошковое окрашивание
Вес, кг	1,2
Размеры, мм	115x115x255(330)

Комплект: 2 регулируемых кронштейна

